

## Технические характеристики

### МОДЕЛИ GS™-3384 RT

#### ИЗМЕРЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная рабочая высота	12.06 м
<b>A</b> Максимальная высота платформы	10.06 м
<b>B</b> Длина платформы - стандартная	3.89 м
внешняя выдвинутая одинарная площадка	5.34 м
внешняя выдвинутая двойная площадка	6.57 м
внешняя выдвинутая супер площадка	7.38 м
<b>C</b> Выдвигаемая площадка платформы впереди	1.52 м
<b>D</b> Выдвигаемая площадка платформы сзади	1.22 м
<b>E</b> Ширина платформы - внешняя	1.83 м
Высота платформы - в сложенном положении*	1.55 м
<b>F</b> Высота - в сложенном положении	2.68 м
сложенные поручни	2 м
<b>G</b> Длина в сложенном положении: одинарная площадка	3.94 м
двойная площадка	3.98 м
с аутригерами	4.88 м
<b>H</b> Ширина	2.13 м
<b>I</b> Колесная база	2.84 м
<b>J</b> Дорожный просвет - центр	33 см

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Макс вместительность	7
Грузоподъемность	1,134 кг
Скорость движения - платформа опущена	6.4 км/ч
Скорость движения - платформа поднята	1.1 км/ч
Способность преодолевать подъем**	50%
Макс выравнивание аутригера:***: впереди/сзади	7°
по сторонам	12°
Радиус поворота - внутренний	3.09 м
Радиус поворота - внешний	5.94 м
Скорость подъема/опускания	45/29 сек
Органы управления	пропорциональные
Ходовая	4 колеса
Вездеходные шины с пенонаполнением	25 x 79 см

#### МОЩНОСТЬ


Источник питания	<b>Дизель Deutz F3L 1011 49 л.с. (36 кВт) с воздушным охлаждением</b> Бензин Ford DSG-423 75 л.с./газ (56 кВт) с воздушным охлаждением
Вспомогательный источник питания	12 В постоянный ток
Вместимость бака	113.6 л
Вместимость гидравлической системы	113.6 л

#### ВЕС\*\*\*\*

Вес в зависимости от опций	5,781 кг
Аутригеры	плюс 848 кг
Одинарная выдвигаемая площадка	плюс 191 кг
Двойная выдвигаемая площадка	плюс 356 кг
Супер площадка	плюс 411 кг
Генератор/Инвертор	плюс 48 кг
Стандартные вездеходные шины с пенонаполнителем	плюс 432 кг
Шины с пенонаполнением	плюс 784 кг
Бесследные шины	плюс 432 кг

#### СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ CE EN280, PB-10-611-03

\* Базируется на внедорожных шинах; отнимите 5.8 см для бесследных шин.  
 \*\* Способность преодолевать подъем относится только к езде по склонам.  
 Дополнительные сведения о номинальных углах склона см. в руководстве по эксплуатации.  
 \*\*\* Аутригеры предлагаются в качестве опции  
 \*\*\*\* Масса будет изменяться в зависимости от опций и/или местных стандартов.

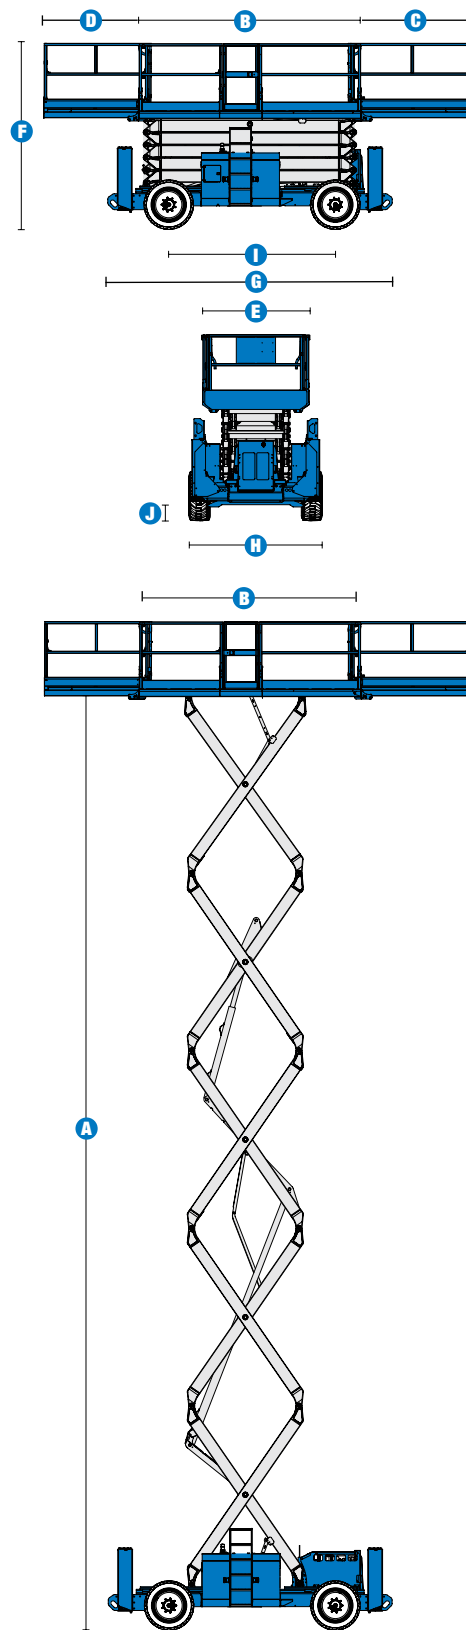

## Компоненты

### СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### РАЗМЕРЫ

- Рабочая высота: 12.06 м
- Грузоподъемность: до 1,134 кг

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Стальная платформа 3.94 x 1.83 м
- 1.52 м выдвижная площадка
- Рифленая сталь внутри платформы
- Складывающиеся поручни
- Пропорциональное управление подъемом и движением
- Встроенная система диагностики
- Источник питания переменного тока для платформы
- Поворотный затвор полной высоты платформы
- Два самозакрывающихся затвора
- 4x4
- Позитивный регулятор тяги
- Торможение 4мя колесами
- Выдвигаемый ящик двигателя
- Вездеходные шины с пенонаполнителем
- Датчик уровня наклона со звуковой сигнализацией
- Сигнализация опускания
- Сирена
- Счетчик часов
- Сертифицированный датчик нагрузки

#### ПИТАНИЕ

- Дизель Deutz 49 л.с. (36 кВт)



### ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Двойная выдвижная площадка платформы: 1.52 м впереди и 1.22 м сзади
- Выдвигаемая супер площадка 7.38 м
- Автоматическое выравнивание аутригеров
- Пневмопровод к платформе
- Бесследные шины с пенонаполнением
- Шины высокой проходимости с пенонаполнением
- Два мигающих сигнальных огня
- Сигнализация движения
- Рабочее освещение платформы

#### МОЩНОСТЬ

- Бензин/сжиженный газ Ford 75 л.с. (56 кВт)
- Генератор 2000 Вт (110V/60 Гц)
- Дизель Deutz 49 л.с. (36 кВт)
- Комплект для двигателей при холодной погоде
- Маслоохладитель гидросистемы
- Дизельный скруббер/искрогаситель
- Дизельный искрогаситель (без скруббера)
- Стальной бак для сжиженного газа, вместимостью 37,85 л
- Дополнительный переносной бак для сжиженного газа

#### Великобритания

Millennium House  
Brunel Drive  
Newark NG24 2DE  
Великобритания  
Тел.: +44 (0)1476 584333  
Факс: +44 (0)1476 584334

#### Франция

10, ZA de la Croix St. Mathieu  
28320 Gallardon  
Франция  
Тел.: +33 (0)2 37 26 09 99  
Факс: +33 (0)2 37 26 09 98

#### Германия

Finienweg 3  
28832 Achim/Bremen  
Германия  
Тел.: +49 (0)4202 8852-0  
Факс: +49 (0)4202 8852-25

#### Испания

Gaià 31, Pol. Ind. Pla d'en Coll  
08110 Montcada i Reixac  
Barcelona  
Испания  
Тел.: +34 93 572 50 90  
Факс: +34 93 572 50 91

#### Скандинавия

Importgatan 17  
422 46 Hisings Backa  
Швеция  
Тел.: +46 31 57 51 00  
Факс: +46 31 57 90 20

#### Ближний Восток

Terex Middle East  
PO Box 282325, Dubai  
ОАЭ  
Тел.: +971 4 339 1800  
Факс: +971 4 339 1802  
Эл. почта: infome@genieind.com

#### Genie США

18340 NE 76th Street  
P.O. Box 97030  
Redmond, Washington 98073-9730  
США  
Тел.: +1 425 881-1800  
Факс: +1 425 883-3475

Эл. почта: infoeurope@genieind.com

#### Дистрибьютор: