

**Характеристики массы**

Рабочая масса со стандартным ковшом без учета веса оператора	8380 kg
Дополнительная масса удлиненной рукояти	58 kg
Давление на грунт, со стандартной рукоятью и резиновыми гусеницами	38.25 kPa

**Двигатель**

Марка / модель	Yanmar / 4TNV98-ZWDB8
Топливо	Дизельное
Число цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров	3300 cm <sup>3</sup>
Макс. мощность при 2000 об./мин. (согласно DIN 6271)	40.4 kW
Макс. крутящий момент при 1300 об./мин.	248.0 Nm

**Эксплуатационные характеристики**

Усилие внедрения в грунт, стандартная рукоять (согласно ISO 6015)	40900 N
Усилие внедрения в грунт, длинная рукоять (согласно ISO 6015)	34100 N
Усилие внедрения в грунт, ковш (согласно ISO 6015)	54600 N
Тяговое усилие на крюке	60800 N
Скорость движения, низкая	2.9 km/h
Скорость движения, высокая	4.6 km/h

**Гидравлическая система**

Нагнетательного типа	Один сдвоенный аксиально-поршневой насос с приводом и один шестеренчатый насос с приводом
Производительность поршневого насоса	144.00 L/min
Подача на вспомогательную гидравлику	120.00 L/min
Сброс давления в контурах дополнительной гидравлики 3	280.00 bar
Сброс давления в контурах дополнительной гидравлики 2	250.00 bar
Auxiliary relief	210.0 bar

**Система поворота кабины**

Поворот стрелы влево	70°
Поворот стрелы вправо	55°
Скорость поворота кабины	9.6 RPM

**Заправочные емкости**


Система охлаждения	4.20 L
Смазка двигателя и масляный фильтр	11.60 L
Топливный бак	110.00 L
Гидравлическая система	127.00 L

**Параметры влияния на окружающую среду**


Уровень шума LpA(согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)	77 dB(A)
Уровень шума LWA(согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)	98 dB(A)

**Стандартная комплектация**

Отвал бульдозера 2300 мм	Консоли с регулируемым смещением вперед-назад
Стальные гусеницы 450 мм	Обратный клапан нагрузки стрелы
Мониторинг двигателя/гидравлической системы с функцией экстренного выключения	Жгут проводов проблескового фонаря
Кнопочное управление функциями доп. гидравлики	Полностью регулируемая система кондиционирования воздуха
Блокировка консоли управления	Устройство сигнализации перегрузки
Управление гидравликой с помощью джойстиков	Солнцезащитный козырек
Двухпозиционный переключатель скоростей	Левое зеркало заднего вида
Запираемое отделение для хранения вещей	Топливный электронасос
Звуковой сигнал	Автоматический переключатель в режим холостых оборотов
Рабочее освещение	Второй контур доп. гидравлики (трубопровод вращения)
Вытягиваемый ремень безопасности	Гарантия: 12 месяцев, 2000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше)
Поддрессоренное сиденье с высокой спинкой	

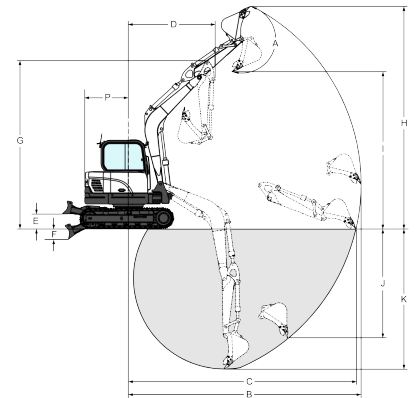

(A)	182°	(G)	5019.0 mm
(B)	6965.0 mm	(H)	6715.0 mm
(C)	6765.0 mm	(H*)	7070.0 mm
(C*)	7295.0 mm	(I)	4720.0 mm
(D)	2500.0 mm	(I*)	5085.0 mm
(D*)	2700.0 mm	(J)	3220.0 mm
(E)	438.0 mm	(K)	4150.0 mm
(F)	310.0 mm	(K*)	4675.0 mm

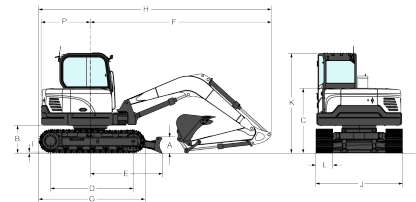**Размеры**


(A)	440.0 mm	(I)	20.0 mm
(B)	737.0 mm	(J)	2300.0 mm
(C)	1715.0 mm	(K)	2638.0 mm
(D)	2200.0 mm	(L)	450.0 mm
(E)	1912.0 mm	(M)	655.0 mm
(F)	4797.0 mm	(N)	803.0 mm
(G)	2823.0 mm	(O)	2500.0 mm
(H)	6167.0 mm	(P)	1298.0 mm
(H*)	6260.0 mm	(Q)	2450.0 mm

**Дополнительные принадлежности**

Резиновые гусеницы	Удлиненная рукоять
Третий контур доп. гидравлики (трубопровод грейферного ковша)	