

FLAT TOP TOWER CRANE

**Specifications:**

- ▶ Max jib length: 65,00 m
- ▶ Capacity at max length: 1,15 t
- ▶ Max capacity: 6,00 t

WORKS FOR YOU.

KEY

Zeichenerklärung · Légende · Leyenda · Legenda



Hoisting · Heben · Levage · Elevación · Sollevamento



Trolleying · Katzfahren · Distribution · Distribución · Traslazione carrello



Slewing · Schwenken · Orientation · Orientació · Rotazione



Travelling · Schienenfahren · Translation · Traslación · Traslazione



Directive on noise level · Richtlinie für den Schall-Leistungspegel · Directive sur le niveau acoustique · Directiva sobre el nivel acustico · Direttiva sul livello acustico



Consult us · Auf Anfrage · Nous consulter · Consultarnos · Consultateci



Power requirements · Geforderte Stromstärke · Puissance totale nécessaire · Potencia necesaria · Potenza totale richiesta



Power supply · Stromversorgung · Alimentation · Alimentación · Alimentazione



In service · In Betrieb · En service · En servicio · In servizio



Out of service · Außer Betrieb · Hors service · Fuera de servicio · Fuori servizio



Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancho



Without load, without ballast, max. jib and max. height · Ohne Last und Ballast, mit Maximalausleger und Maximalhöhe · A vide, sans lest, avec flèche et hauteur maximum · Sin carga, sin lastre, con pluma y altura máxima · A vuoto, senza zavorra, braccio max., altezza max.



Counterweight · Gegengewicht · Lest de contre-flèche · Lastre de contra flecha · Zavorra controbraccio

C25

FEM 1004 Out of service wind condition · FEM 1004 Windverhältnisse im Außerbetriebszustand · FEM 1004 Conditions de vent hors service · FEM 1004 Condiciones de viento fuera de servicio · FEM 1004 Condizioni del vento in fuori servizio

CONTENTS

CTT 141A-6 TS





Inhalt · Contenu · Contenido · Indice

Page · Seite · Page · Pàgina · Pagina:


| | |
|---|-----------|
| Load Diagram · Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata | 4 |
| Tower · Turm · Tour · Torre · Torre | 6 |
| Other configurations · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations | |
| Otras Implantaciones · Altre Installazioni | 10 |
| Mechanisms · Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Meccanismi | 11 |
| Transportation · Transport · Transportation · Transportation · Trasporto | 13 |


LOAD DIAGRAM

Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata

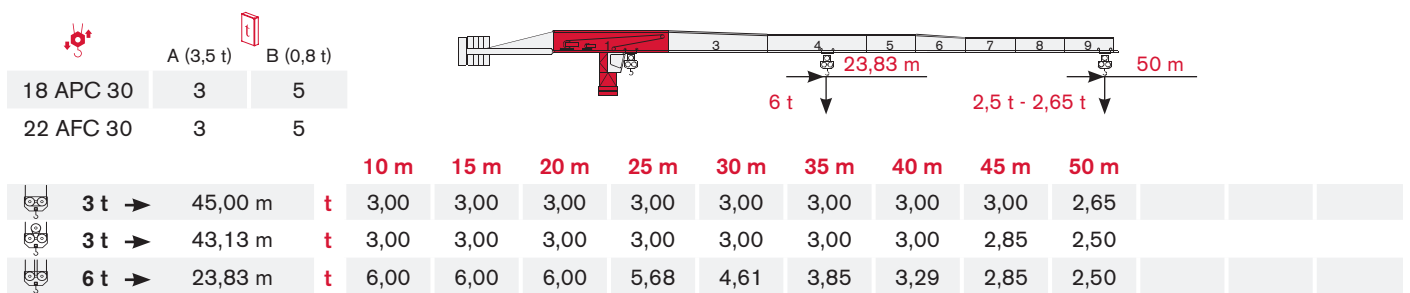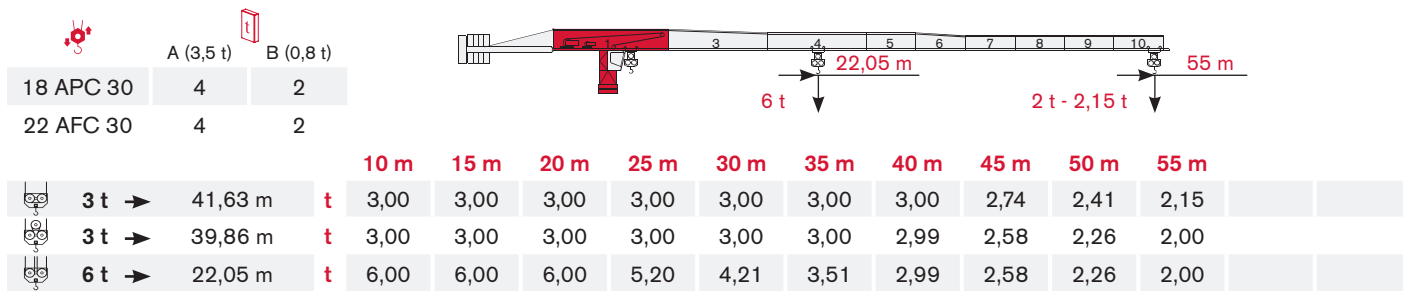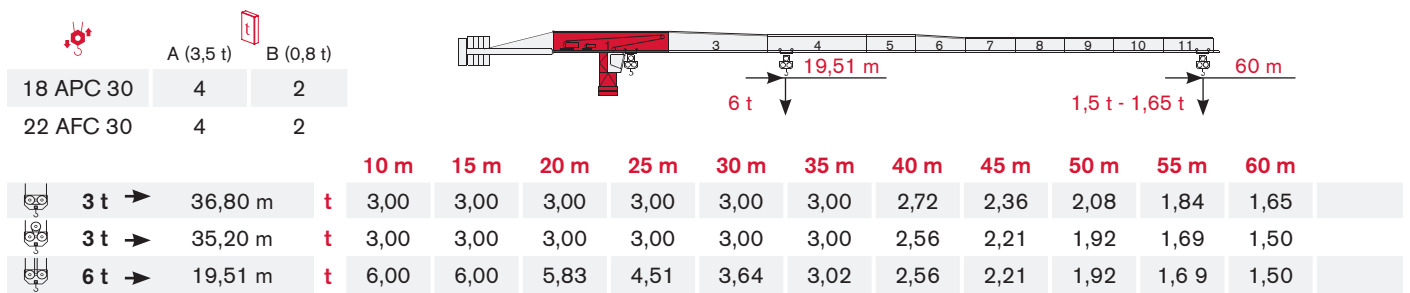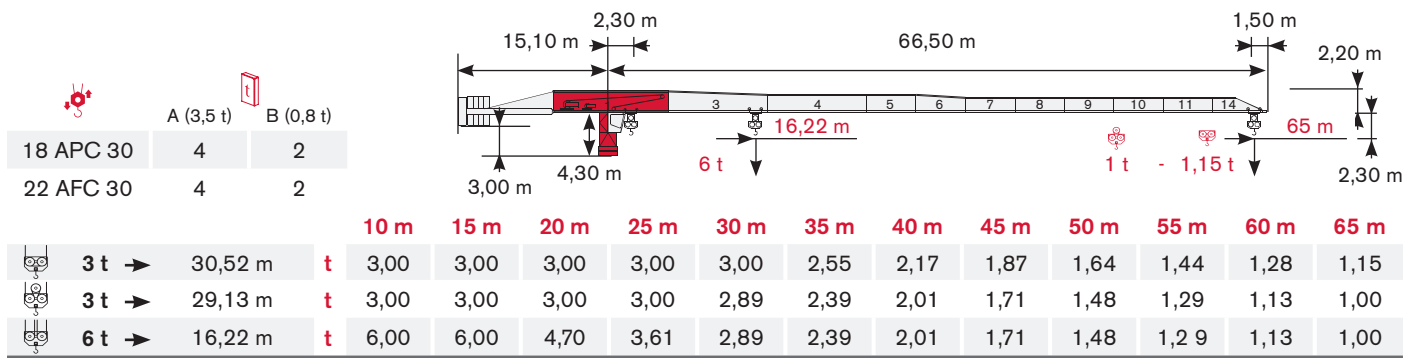



CTT 141A-6 TS

| | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|
| |  | A (3,5 t) | B (0,8 t) |
| 18 APC 30 | | 3 | 4 |
| 22 AFC 30 | | 3 | 4 |





| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 35 m | 40 m | 45 m | | | | |
|  | 3 t → | 45,00 m | t | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | |
|  | 6 t → | 24,85 m | t | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,96 | 4,84 | 4,05 | 3,46 | 3,00 | | | | |

| | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|
| |  | A (3,5 t) | B (0,8 t) |
| 18 APC 30 | | 3 | 3 |
| 22 AFC 30 | | 3 | 3 |





| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 35 m | 40 m | | | | |
|  | 3 t → | 40,00 m | t | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | |
|  | 6 t → | 25,11 m | t | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,90 | 4,10 | 3,50 | | | | |

| | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|
| |  | A (3,5 t) | B (0,8 t) |
| 18 APC 30 | | 3 | 2 |
| 22 AFC 30 | | 3 | 2 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 35 m | | | | | |
|  | 3 t → | 35,00 m | t | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
|  | 6 t → | 26,16 m | t | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,14 | 4,30 | | | | | |

| | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|
| |  | A (3,5 t) | B (0,8 t) |
| 18 APC 30 | | 2 | 4 |
| 22 AFC 30 | | 2 | 4 |




| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | | | | | | |
|  | 3 t → | 30,00 m | t | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | | |
|  | 6 t → | 26,23 m | t | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,15 | | | | | | |


TOWER

Turn · Tour · Torre · Torre


Standard Configurations · Standardkonfiguration · Standard Implantations · Implantaciones Standard · Installazioni Standard


Tower: TS16 & Basement: R1

| | ● | ◊ |
|---|----------|----------|
| R1 | -1630 kN | -1812 kN |
| R2 | 1340 kN | 1528 kN |
|  | 390 kN | |

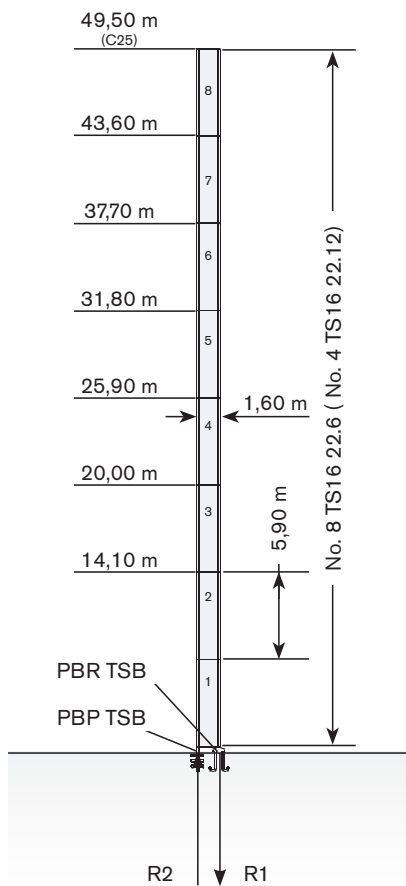


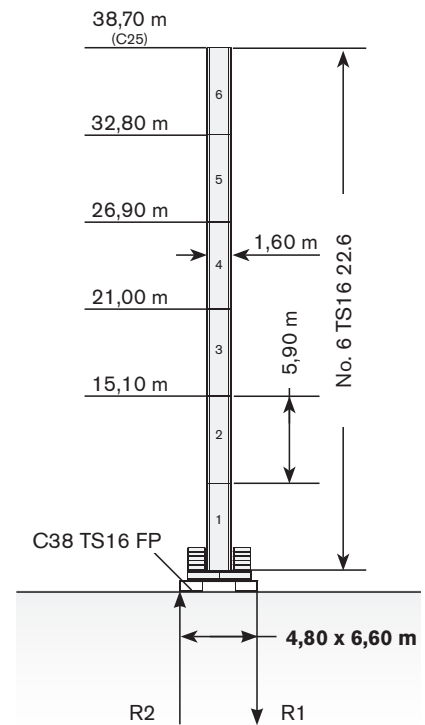
Tower: TS16 & Basement: F1

| | ● | ◊ |
|---|---------|---------|
| R1 | -860 kN | -730 kN |
| R2 | 0 | -49 kN |
|  | 405 kN | |

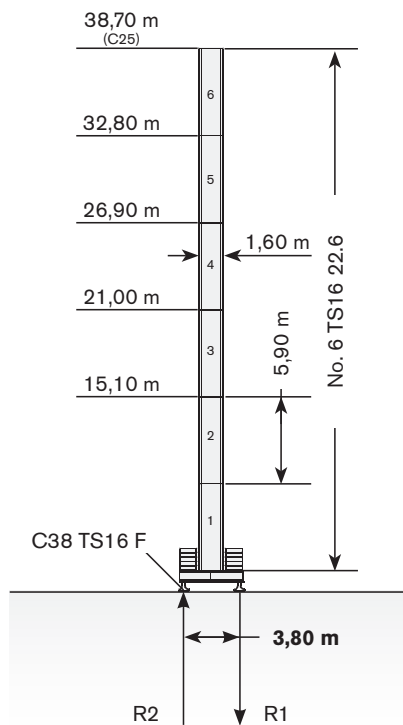

Tower: TS16 & Basement: FP1


| | ● | ◊ |
|---|---------|---------|
| R1 | -860 kN | -745 kN |
| R2 | 0 | -64 kN |
|  | 405 kN | |




Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio

Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltanos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci


Tower: TS16 & Basement: F2




| | | |
|---|---------|---------|
| | ● | ◊ |
| R1 | -850 kN | -815 kN |
| R2 | 0 | 0 |
|  | 440 kN | |

Tower: TS16 & Basement: FP2

| | | |
|---|---------|---------|
| | ● | ◊ |
| R1 | -850 kN | -815 kN |
| R2 | 0 | 0 |
|  | 440 kN | |

Tower: TS16 & Basement: T2

| | | |
|---|---------|---------|
| | ● | ◊ |
| R1 | -890 kN | -815 kN |
| R2 | 0 | 0 |
|  | 455 kN | |

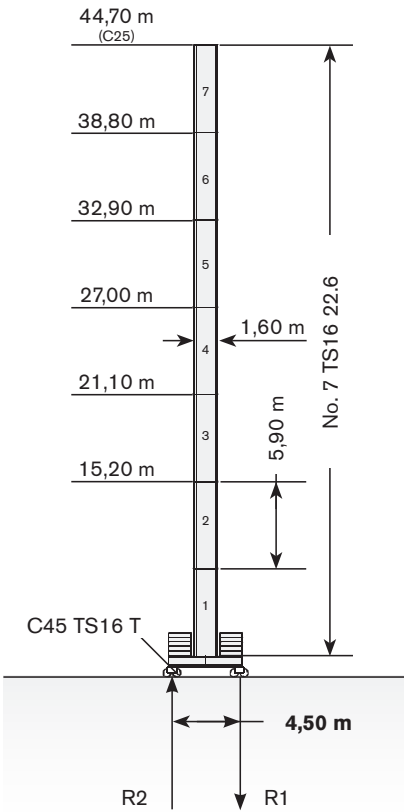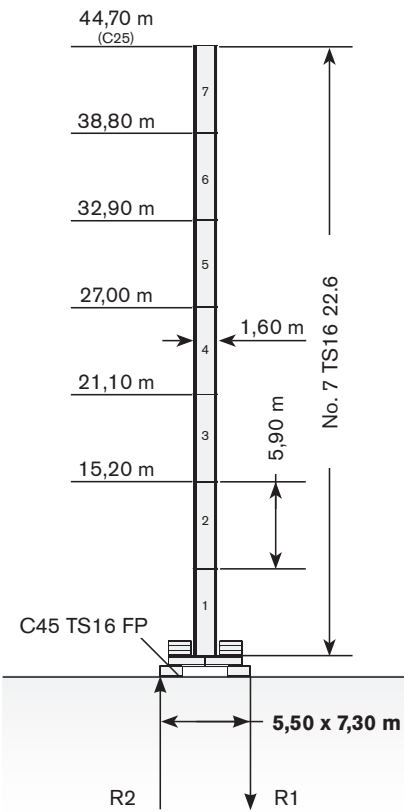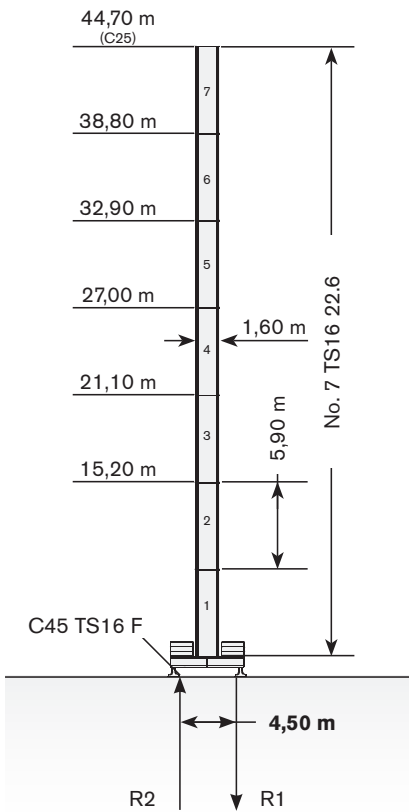


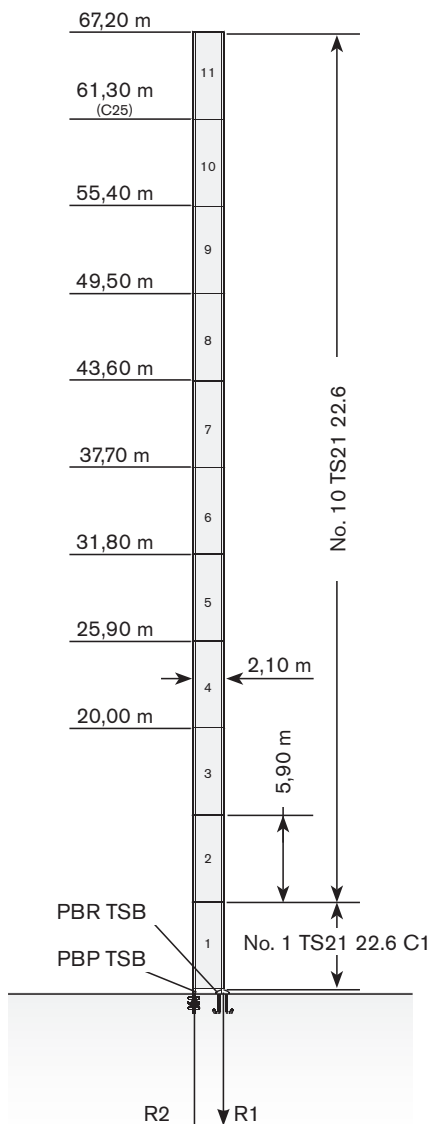
TOWER

Turn · Tour · Torre · Torre


Standard Configurations · Standardkonfiguration · Standard Implantations · Implantaciones Standard · Installazioni Standard


Tower: TS21 & Basement: R3

| | ● | ◊ |
|---|----------|----------|
| R1 | -1420 kN | -2202 kN |
| R2 | 1090 kN | 1877 kN |
|  | 465 kN | |




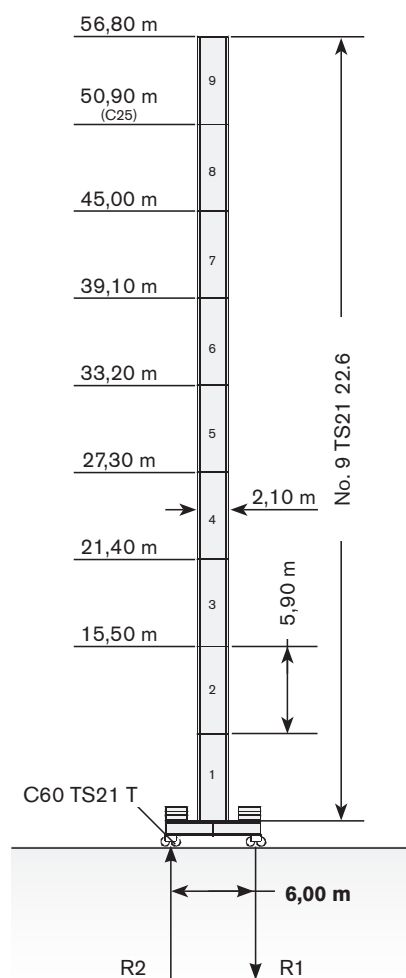
Tower: TS21 & Basement: FP3

| | ● | ◊ |
|---|---------|----------|
| R1 | -890 kN | -1080 kN |
| R2 | 0 | 0 |
|  | 545 kN | |

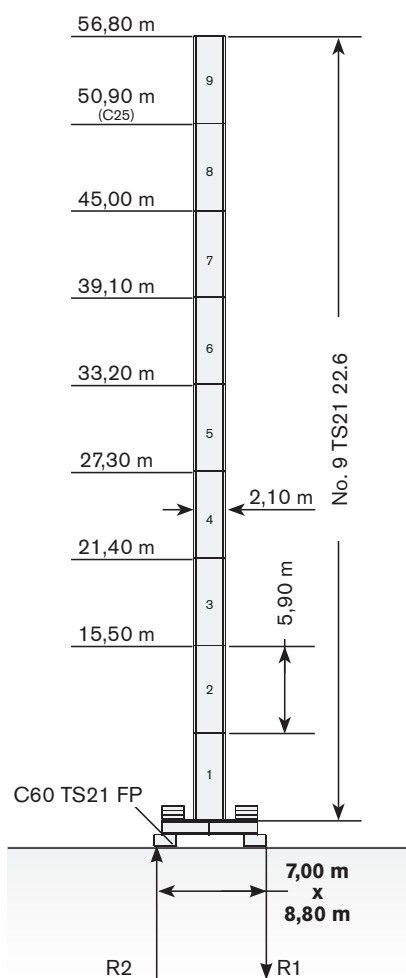

Tower: TS21 & Basement: T3


| | ● | ◊ |
|---|---------|----------|
| R1 | -860 kN | -1037 kN |
| R2 | 0 | 0 |
|  | 545 kN | |




Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio


Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci


Tower: TS21 & Basement: F4

| | ● | ◊ |
|---|---------|---------|
| R1 | -890 kN | -850 kN |
| R2 | 0 | 0 |
|  | 475 kN | |

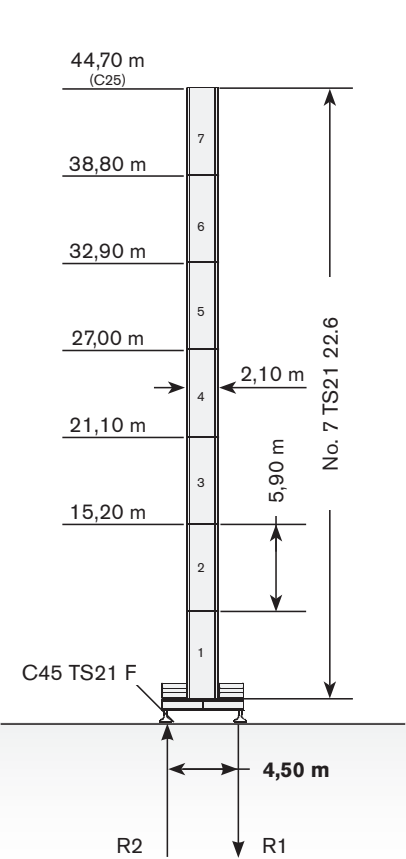


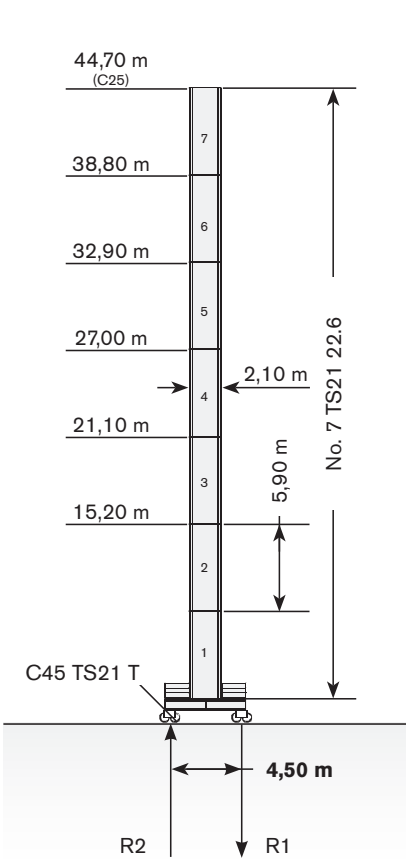
Tower: TS21 & Basement: FP4

| | ● | ◊ |
|---|---------|---------|
| R1 | -890 kN | -982 kN |
| R2 | 0 | 0 |
|  | 465 kN | |

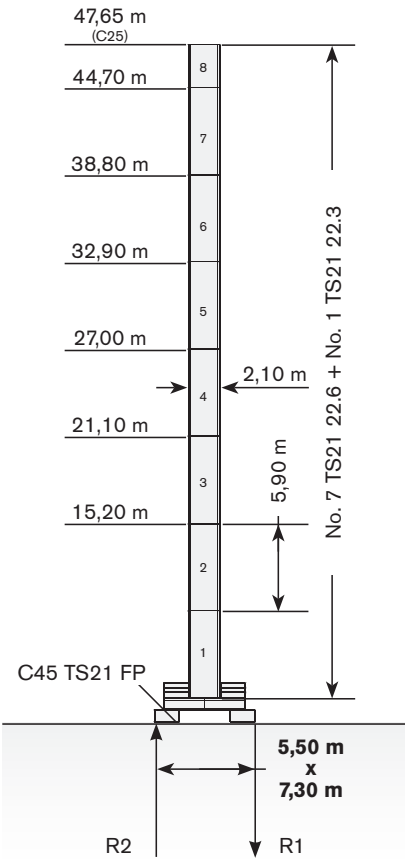

Tower: TS21 & Basement: T4

| | ● | ◊ |
|---|---------|---------|
| R1 | -890 kN | -850 kN |
| R2 | 0 | 0 |
|  | 475 kN | |





TOWER

Turn · Tour · Torre · Torre

Other configurations · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations · Otras Implantaciones · Altre Installazioni

Bottom climbing crane · Kletterkran im Gebäude · Télescopage sur dalles · Telescopage grúa trepadora · Gru climbing

Crane tied to the structure · Geankerter Kran · Grue ancrée · Grúa anclada · Gru ancorata

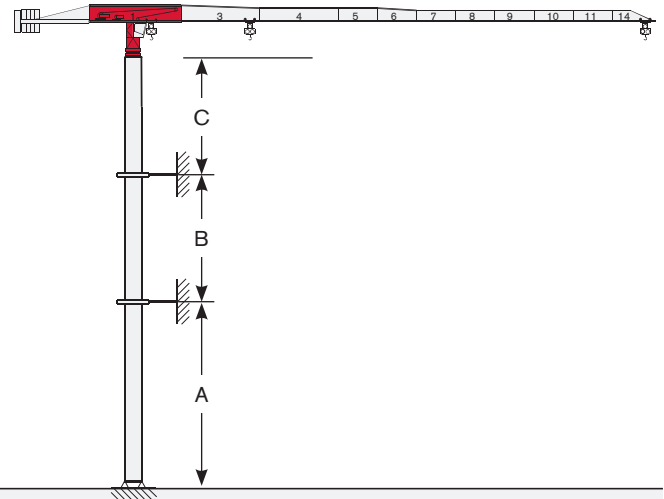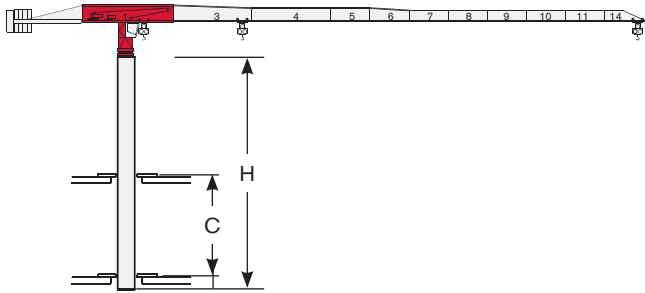

Tower: TS16

| Jib | C min/max (m) | H min/max (m) | Climbing System |
|-----|---------------|---------------|-----------------|
| 30 | 11,00/13,00 | 29,50/44,25 | TS16 22.6 |
| 35 | 11,00/13,00 | 29,50/44,25 | TS16 22.6 |
| 40 | 11,00/13,00 | 29,50/44,25 | TS16 22.6 |
| 45 | 11,00/13,00 | 29,50/44,25 | TS16 22.6 |
| 50 | 11,00/13,00 | 29,50/44,25 | TS16 22.6 |
| 55 | 11,00/13,00 | 29,50/44,25 | TS16 22.6 |
| 60 | 11,00/13,00 | 29,50/44,25 | TS16 24.6 |
| 65 | 11,00/13,00 | 29,50/44,25 | TS16 24.6 |

Tower: TS21

| Jib | C min/max (m) | H min/max (m) |
|-----|---------------|---------------|
| 30 | 11,00/14,00 | 29,50/41,30 |
| 35 | 11,00/14,00 | 29,50/41,30 |
| 40 | 11,00/14,00 | 29,50/41,30 |
| 45 | 11,00/14,00 | 29,50/41,30 |
| 50 | 11,00/14,00 | 29,50/41,30 |
| 55 | 11,00/14,00 | 29,50/41,30 |
| 60 | 11,00/14,00 | 29,50/41,30 |
| 65 | 11,00/14,00 | 29,50/41,30 |

Tower: TS16

| Jib | A min/max (m) | B min/max (m) | C max (m) |
|-----|---------------|---------------|-----------|
| 30 | 30,00/36,00 | 17,70/23,60 | 24,00 |
| 35 | 30,00/36,00 | 17,70/23,60 | 24,00 |
| 40 | 30,00/36,00 | 17,70/23,60 | 24,00 |
| 45 | 30,00/36,00 | 17,70/23,60 | 24,00 |
| 50 | 30,00/36,00 | 17,70/23,60 | 24,00 |
| 55 | 30,00/36,00 | 17,70/23,60 | 24,00 |
| 60 | 30,00/36,00 | 17,70/23,60 | 24,00 |
| 65 | 30,00/36,00 | 17,70/23,60 | 24,00 |

Tower: TS21






| Jib | A min/max (m) | B min/max (m) | C max (m) |
|-----|---------------|---------------|-----------|
| 30 | 30,00/45,00 | 17,70/23,60 | 35,00 |
| 35 | 30,00/45,00 | 17,70/23,60 | 35,00 |
| 40 | 30,00/45,00 | 17,70/23,60 | 35,00 |
| 45 | 30,00/45,00 | 17,70/23,60 | 35,00 |
| 50 | 30,00/45,00 | 17,70/23,60 | 35,00 |
| 55 | 30,00/45,00 | 17,70/23,60 | 35,00 |
| 60 | 30,00/45,00 | 17,70/23,60 | 35,00 |
| 65 | 30,00/45,00 | 17,70/23,60 | 35,00 |

MECHANISMS

CTT 141A-6 TS







Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Meccanismi

Power supply · Stromversorgung · Alimentation · Suministro eléctrico · Alimentazione



| | |  |  |  |
|---|-----------|---|---|---|
|  | 18 APC 30 | 56 kVA* | 400V - 50Hz | 2000/14/CE modificata |
|  | 22 AFC 30 | 62 kVA* | 400V - 50Hz / 460V - 60Hz | 2000/14/CE modificata |

* Crane without travelling equipment – Three movements simultaneous at 90% · Krane ohne Schienenfahren – Drei gleichzeitige Bewegungen mit 90% · Grue sans translation – Trois mouvements simultanés à 90% · Grúa sin traslación – Tres movimientos contemporáneos hechos al 90% · Gru senza traslazione – Tre movimenti contemporanei al 90%

Hoisting · Heben · Levage · Elevación · Sollevamento

| | | | t | m/min | kW |  |
|---|--|---|------|-------------|----|---|
|  | 18 APC 30 D1 F11 |  | 3 | 7 | 18 | 220 m |
| | | | 3 | 30 | | |
| | | | 1,5 | 59 | | |
| | |  | 6 | 3,5 | | |
| | | | 6 | 15 | | |
| | | | 3 | 29,5 | | |
| | 22 AFC 30 D1 F11 22 AFC 30 D1 F11 LB (Variant) |  | 3 | 0 → 2,4 | 22 | 300 m (D1 F11) 380 m (D1 F11 LB) |
| | | | 3 | 2,4 → 9 | | |
| | | | 3 | 9 → 38 | | |
| | | | 1,88 | 38 → 61 | | |
| | |  | 1,43 | 61 → 77 | | |
| | | | 6 | 0 → 1,2 | | |
| | | | 6 | 1,2 → 4,5 | | |
| | | | 6 | 4,5 → 19 | | |
| | | | 3,76 | 19 → 30,5 | | |
| | | | 2,86 | 30,5 → 38,5 | | |

Hoisting Speed · Heben Geschwindigkeit · Vitesse de Levage · Velocidad de Elevación · Velocità' di Sollevamento

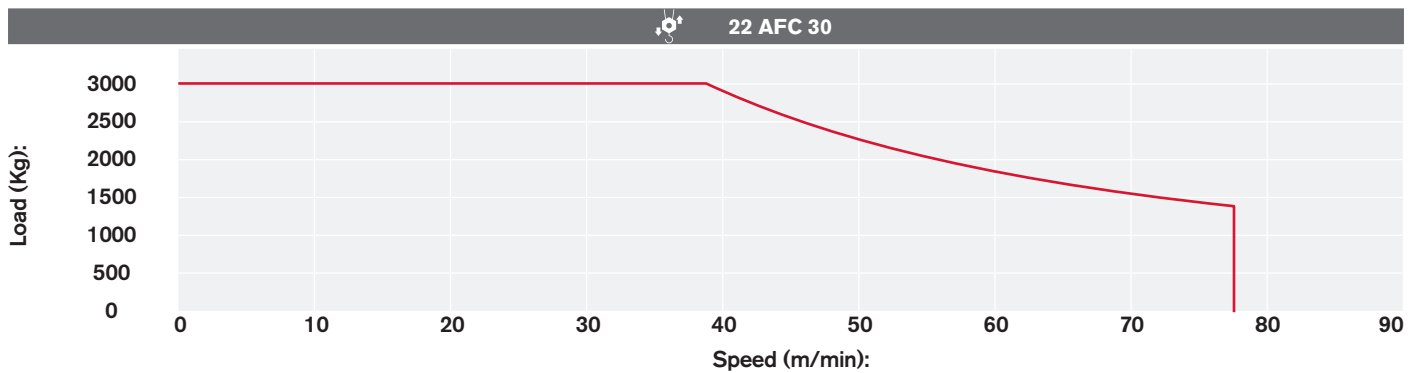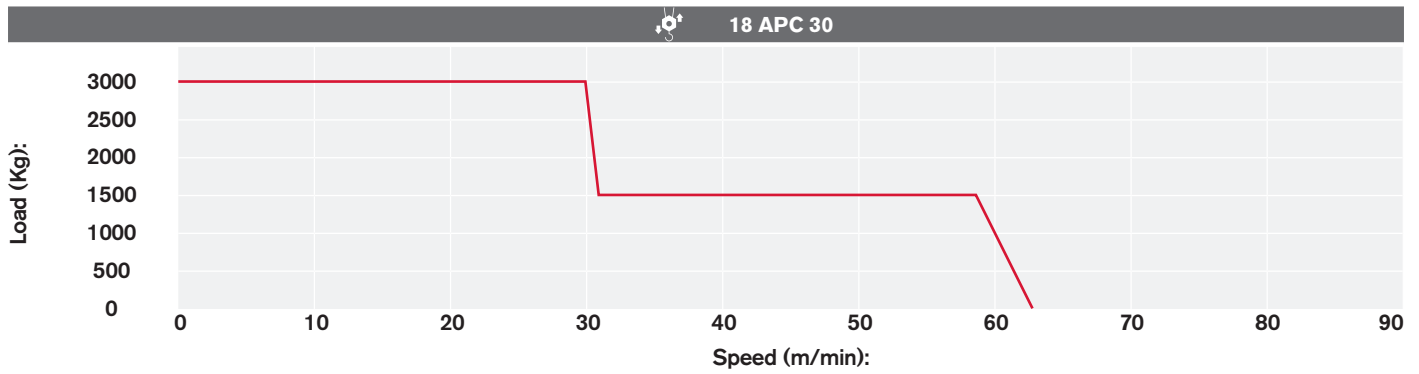

Additional Specifications · Weitere Leistungsdaten · Spécifications additionnelles · Otras prestaciones · Altre movimentazioni

| | | | |
|--|----------------------|---|-----------|
| | DVF 3 5 D1 (Variant) | 0 → 6 → 32 → 64 m/min | 5 kW |
| | SSR 2 2 65 | 0,7 r.p.m. (50Hz) – 0,84 r.p.m. (60 Hz) | 2 x 65 Nm |
| | TAD 2RP 2M4 | 0 → 24 m/min | 2 x 4 kW |
| | TAD 2RG 4M3 | 0 → 24 m/min | 2 x 3 kW |
| | | | |

Tower height max.

| | | T2 -T4 | T3 |
|--|-------------|-----------|-----------|
| | TAD 2RP 2M4 | 38,80 m | 39,10 m |
| | TAD 2RG 4M3 | > 38,80 m | > 39,10 m |

TRANSPORTATION

CTT 141A-6 TS

Transport · Transport · Conducción · Trasporto

Packing list













| CTT 141A - 6/TS | DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE | LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA | WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA | HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA | QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTITÀ | WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO |
|---|--|--|--|--|---|--|
|  | "A" BEAM FOR C38 UNDERCARRIAGE TS16 | 5,80 m | 0,41 m | 0,80 m | 1 | 2050 kg |
|  | "B" BEAM FOR C38 UNDERCARRIAGE TS16 | 5,80 m | 0,75 m | 0,70 m | 1 | 2050 kg |
|  | CROSSBEAM FOR C38 UNDERCARRIAGE | 3,70 m | 0,11 m | 0,40 m | 2 | 190 kg |
|  | "A" BEAM C45 UNDERCARRIAGE TS21-TS16 | 6,80 m | 0,40 m | 1,00 m | 1 | 2820 kg |
|  | "B" BEAM C45 UNDERCARRIAGE TS21-TS16 | 6,80 m | 0,75 m | 0,80 m | 1 | 2620 kg |
|  | CROSSBEAM FOR C45 UNDERCARRIAGE TS21-TS16 | 4,40 m | 0,12 m | 0,54 m | 2 | 230 kg |
|  | TS16 22.3 TOWER SECTION | 1,60 m | 1,60 m | 2,98 m | 1 | 1215 kg* |
|  | TS16 22.6 TOWER SECTION | 1,60 m | 1,60 m | 5,93 m | 1 | 2260 kg* |
|  | TS16 22.12 TOWER SECTION | 1,60 m | 1,60 m | 11,83 m | 1 | 4400 kg* |
|  | BEAM "A" FOR UNDERCARRIAGE C45 TS21-TS16 | 6,80 m | 0,40 m | 1,00 m | 1 | 2820 kg |
|  | BEAM "B" FOR UNDERCARRIAGE C45 TS21-TS16 | 6,80 m | 0,75 m | 0,80 m | 1 | 2620 kg |
|  | CROSSBEAMS UNDERCARRIAGE C45 TS21-TS16 | 4,40 m | 0,12 m | 0,54 m | 2 | 230 kg |
|  | CROSSBEAM FOR UNDERCARRIAGE C60 | 5,90 m | 0,60 m | 0,20 m | 2 | 450 kg |
|  | "A" BEAM FOR UNDERCARRIAGE C60 | 8,90 m | 0,40 m | 1,10 m | 1 | 3600 kg |

* Inclusive of ladder, ladder support and protection, platform

TRANSPORTATION

Transport · Transport · Conducción · Trasporto

| CTT 141A - 6/TS | DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE | LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA | WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA | HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA | QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTITÀ | WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO |
|---|--|--|--|--|---|--|
|  | "B" BEAM FOR UNDERCARRIAGE C60 | 8,90 m | 0,70 m | 0,90 m | 1 | 3600 kg |
|  | TS21 22.6 TOWER SECTION | 2,10 m | 2,10 m | 5,93 m | 1 | 2550 kg* |
|  | TS21 22.6 C1 TOWER SECTION | 2,10 m | 2,10 m | 5,93 m | 1 | 2800 kg* |
|  | TS21 22.6 C2 TOWER SECTION | 2,10 m | 2,10 m | 5,93 m | 1 | 2611 kg* |
|  | TS21 22.3 TOWER SECTION | 2,10 m | 2,10 m | 2,98 m | 1 | 1382 kg* |
|  | TS21 22.3 C2 TOWER SECTION | 2,10 m | 2,10 m | 2,98 m | 1 | 1440 kg* |
|  | SLEWING UNIT COMPLETE TS16 | 2,00 m | 2,30 m | 4,50 m | 1 | 5900 kg |
|  | SLEWING UNIT COMPLETE TS21 | 2,50 m | 2,00 m | 4,56 m | 1 | 6985 kg |
|  | CAB | 2,00 m | 1,30 m | 2,50 m | 1 | 650 kg |
|  | COUNTERJIB COMPLETE | 8,90 m | 1,25 m | 0,70 m | 1 | 1700 kg |
|  | BALLAST BASKET | 1,20 m | 0,75 m | 2,70 m | 1 | 265 kg |
|  | JIB SECTION-1 COMPLETE | 11,90 m | 1,65 m | 2,40 m | 1 | 5725 kg |

| CTT 141A - 6/TS | DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE | LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA | WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA | HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA | QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTITÀ | WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO |
|---|--|--|--|--|---|--|
|  | JIB TROLLEY AND HOIST BLOCKS | 1,35 m | 1,60 m | 0,90 m | 1 | 643 kg |
|  | JIB SECTION-3 | 10,30 m | 1,11 m | 2,20 m | 1 | 1621 kg |
|  | JIB SECTION-4 | 10,30 m | 1,11 m | 1,83 m | 1 | 1321 kg |
|  | JIB SECTION-5 | 5,22 m | 1,11 m | 1,80 m | 1 | 530 kg |
|  | JIB SECTION-6 | 5,20 m | 1,11 m | 1,80 m | 1 | 510 kg |
|  | JIB SECTION-7 | 5,20 m | 1,11 m | 1,30 m | 1 | 450 kg |
|  | JIB SECTION-8 | 5,20 m | 1,11 m | 1,30 m | 1 | 410 kg |
|  | JIB SECTION-9 | 5,20 m | 1,11 m | 1,30 m | 1 | 310 kg |
|  | JIB SECTION-10 | 5,20 m | 1,11 m | 1,30 m | 1 | 250 kg |
|  | JIB SECTION-11 | 5,20 m | 1,11 m | 1,30 m | 1 | 200 kg |
|  | JIB SECTION-14 | 5,20 m | 1,11 m | 1,30 m | 1 | 170 kg |
|  | JIB POINT SECTION | 0,90 m | 1,30 m | 1,10 m | 1 | 70 kg |

* Inclusive of ladder, ladder support and protection, platform

www.terexcranes.com

Effective Date: April 2010.

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries.

Gültig ab: April 2010.

Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Terex leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. „TEREX“ ist eine eingetragene Marke der Terex Corporation in den USA und vielen anderen Ländern.

Date d'effet : Avril 2010.

Les spécifications et prix des produits sont sujets à modification sans avis ou obligation. Les photographies et/ou dessins contenus dans ce document sont uniquement pour illustration. Veuillez vous référer à la notice d'utilisation appropriée pour les instructions quant à l'utilisation correcte de cet équipement. Tout manquement au suivi de la notice d'utilisation appropriée lors de l'utilisation de notre équipement ou tout acte autrement irresponsable peut résulter en blessure corporelle sérieuse ou mortelle. La seule garantie applicable à notre équipement est la garantie standard écrite applicable à un produit et à une vente spécifique. Terex n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et services proposés peuvent être des marques de fabrique, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou ses filiales aux Etats Unis et dans les autres pays, et tous les droits sont réservés. «TEREX» est une marque déposée de Terex Corporation aux Etats Unis et dans de nombreux autres pays.

Fecha efectiva: Abril 2010.

Los precios y las especificaciones de productos pueden sufrir cambios sin aviso previo u obligación. Las fotografías o dibujos de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el manual de instrucciones del operador correspondiente para más información sobre el uso correcto de este equipo. El hecho de no respetar el manual del operador correspondiente al utilizar el equipo o actuar de forma irresponsable puede suponer lesiones graves o fatales. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita estándar correspondiente a cada producto y venta, y TEREX no amplía dicha garantía de forma expresa o implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas registradas, marcas de servicio o nombres de marca de TEREX Corporation o de sus filiales en Estados Unidos de América y otros países, y se reservan todos los derechos. „TEREX“ es una marca comercial registrada de Terex Corporation en Estados Unidos de América y muchos otros países.

Data di inizio validità: Aprile 2010.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Consultare le istruzioni sull'uso corretto di questo macchinario, contenute nell'opportuno Manuale dell'operatore. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita; Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di TEREX Corporation e/o società affiliate negli Stati Uniti d'America e altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. „TEREX“ è un marchio registrato di Terex Corporation negli USA e molti altri Paesi.

Copyright 2010 Terex Corporation

Terex Cranes, Global Marketing, Dinglerstraße 24, 66482 Zweibrücken, Germany
Tel. +49 (0) 6332 830, Email: info.cranes@terex.com, www.terexcranes.com

Brochure Reference: TC-DS-M-E/F/G//S-CTT141A-6 TS-04/10



WORKS FOR YOU.